

ATR03系列

特 征


- 内置专用计时IC制造，延时精度高
- 通电延时型
- 拨码设定
- 多种延时触点规格
- 多种安装方式，配有多种插座可供选择
- 外形尺寸：50.5×40.5×72.8 (mm)



► 技术参数

型 号	ATR03-1	ATR03-2	ATR03-3
触点形式	通电延时1转换	通电延时2转换	通电延时带 瞬动触点
工作电压	AC380V、 AC220V、 AC110V、 AC24V 50/60HZ DC24V、 DC12V		
延时范围	A: 0.01S-9.99S、 0.1S-99.9S、 1S-999S、 0.1M-99.9M、 1M-999M、 0.1H-99.9H、 1H-999H (任选) B: 0.01S-9.99S、 0.1S-99.9S、 1S-999S、 0.1M-99.9M、 1M-999M、 0.1H-99.9H、 1H-999H		
误 差	重复误差: ≤0.5% 延时误差: ±0.4%		
机械寿命	1×10 ⁶ 次		
电气寿命	1×10 ⁵ 次		

► 型号注释

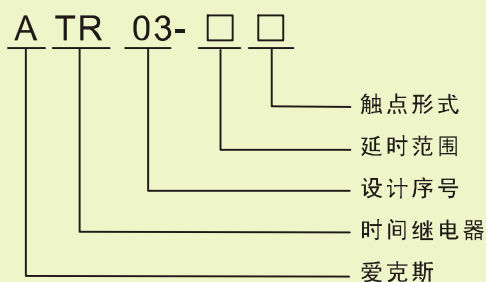


- 触点形式:
- 1: 延时1转换
 - 2: 延时2转换
 - 3: 1延时1瞬动



- 延时范围:
- A. 单时段
 - B. 多时段

► 外形图，安装尺寸图

单位: mm



(单位: mm)




导轨式


(选用ARS06-08T插座)

► 外形图，安装尺寸图

单位：mm




嵌入式

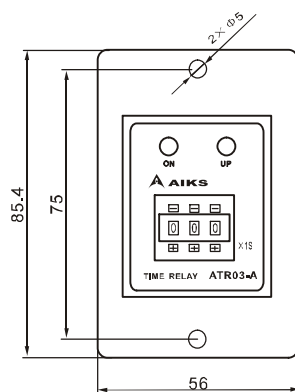


面板式

注：以上三种安装方式配件均需另购，导轨式建议选用ARS09-08T插座，嵌入式、面板式开孔尺寸为15×15MM。


► 接线图



ATR03-□1



ATR03-□2



ATR03-□3

► 使用注意事项

- ATR03系列时间继电器有多种工作形式（对照型号注释），当接通电源脚时，面板上电源指示灯亮(ON)。工作指示灯(UP)以秒钟形式进行闪烁,直到达指定时间后停止（如需继续工作，只需按拨码开关设定时间即可）。