




测试标准(25℃)
100%电流测试：不脱
150%电流测试：1小时内脱
200%电流测试：5-25秒脱
300%电流测试：1.6-4.8秒脱

技术参数
额定电流：3Amp — 25Amp
额定电压：125/250Vac，50Vdc，50-60Hz
断开容量：1,000Amp×125Vac 20Amp×205Vac
绝缘耐压测试：1,500Vac/分钟
复位开关超负荷量：10倍电流
最低电压：小于0.25V
回复时间：60秒内
绝缘电阻：大于500Vdc×100MΩ
线路端子温度：25℃下进行100%测试
接点寿命测试：125Vac × 150 % 电流测试超过500次
重量：101:10.0g、103:12.6g、Z1:8.9g

电阻性能表@ +25℃			
额定电流	典型电阻	额定电流	典型电阻
A	Ω	A	Ω
3.0	0.083	10.0	0.025
4.0	0.062	12.0	0.021
5.0	0.050	15.0	0.017
6.0	0.042	16.0	0.016
7.0	0.036	20.0	0.012
8.0	0.031		

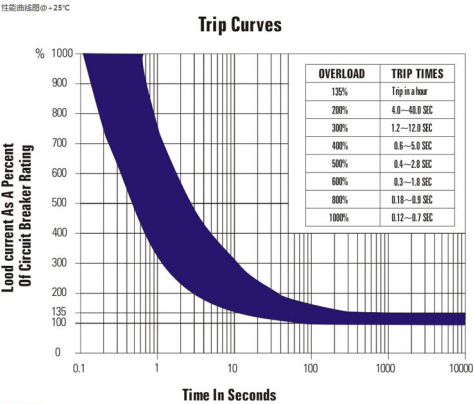


环境补偿表

环境温度下的容量校正系数										
额定 电流	温度									
	°F	+14	+32	+50	+68	+77	+86	+104	+122	+140
	°C	-10	+0	+10	+20	+25	+30	+40	+50	+60
3 ~ 4 A		.70	.75	.82	.90	1.00	1.10	1.25	1.61	2.15
5 ~ 20 A		.77	.85	.90	.95	1.00	1.05	1.15	1.25	1.40

操作环境温度：10℃ ~ +60℃以环境温度+25℃为基准，当环境温度变化时，终端：250"（6.35mm）快速连接件或焊接端子相应的
电流依照系数进行修正。

电木外形尺寸

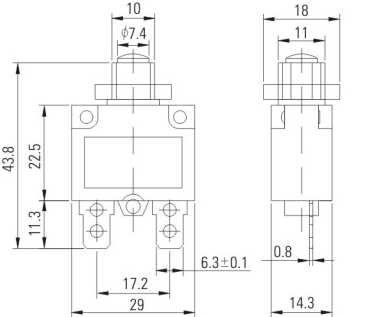

塑料外形尺寸

