

ATR01系列

特 征


- 内置专用计时IC制造，延时精度高
- 通电延时型，具有多种延时触点规格
- 双LED指示灯，绿灯通电状态指示，红灯到时指示
- 多种安装方式
- 配有多种插座可供选择
- 外形尺寸：48×48×95 (mm)



► 技术参数

电源（交流）	AC: 380V、220V、110V、48V、36V、24V、12V 50/60Hz
电源（直流）	DC: 12V、24V
延时精度	≤5%
出头容量	AC250V 3A DC28V 5A（阻性）
机械寿命	≤10 ⁶
电器寿命	≤10 ⁵
环境温度	-20℃～+55℃
功耗	≤3W
安装方式	嵌入式：出厂附安装卡扣及UA-08插座。 导轨式：另配本厂ARS07-08T插座

► 型号注释






- A: 通电延时吸合
B: 通电吸合，延时释放
C: 延时吸合，往复循环
D: 通电吸合，延时释放，往复循环
- 单时段
设计序号
时间继电器
爱克斯公司

延时范围：


0~1s、0~3s、0~6s、0~10s、0~30s、0~60s
0~3m、0~6m、0~10m、0~30m、0~60m、

► 外形图，接线图，安装尺寸图

单位：mm

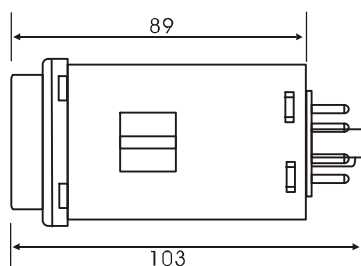

► 接线图

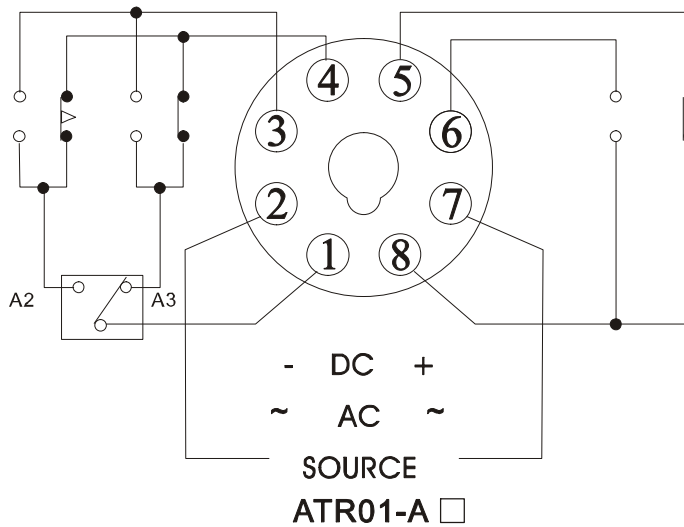

► 使用注意事项

ATR01系列时间继电器是单种时间延时，使用方便只要把设定旋钮上的指针与刻度板上的位置标记一致，就是产品工作时间，**面板开关A2代表触点动作形式为：延时2转换。A3动作为：1瞬动1延时。**可根据需要自行调节。另该系列时间继电器有多种工作形式，选型可对照型号注释。