

AFR-1系列

特征


- 采用液位专业集成芯片和控制电路
- 外型美观、体积小、接线方便
- 工作稳定、抗干扰强
- 功耗小、触点大
- 电压范围宽
- 外形尺寸：58×40×50 (mm)



▶ 技术参数

额定电压	AC:110V、220V、50/60Hz	动作电压	5~110%
电极内电压	8C、24V	动作电阻	4KΩ
释放电阻	15KΩ	反应时间	80
接点容量度	5A、250VA	电缆长度	1K
机械寿命	5 × 10 ⁶	电气寿命	10 ⁵
绝缘电阻	100MΩ(DC500V)	耐电硬度	1500VA、50/60Hz
使用周围温度	100MΩ(DC500V)	消耗功率	3.2VA



▶ 型号注释

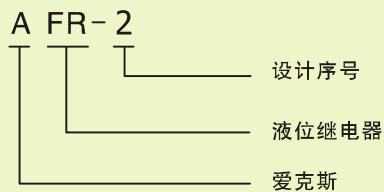


▶ 安装尺寸图, 线路图

单位: mm

安装尺寸




线路图

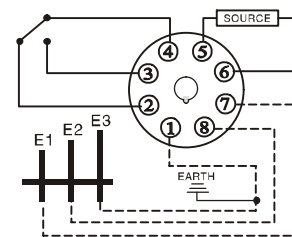

▶ 接线图

(供水接线图 Water supply wiring diagram)

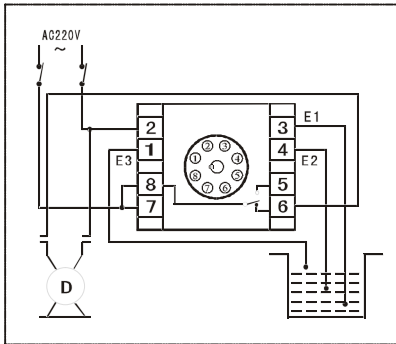

(排水接线图 Draining water wiring diagram)

