

## AFS10 系列

### 特 征


- 15A 负载
- 内部采用UL认证微动开关
- 配有容易配线的防水线缆头
- 采用铝合金外壳



### ▶ 触点参数

材 质	铝合金外壳	引出电缆	0.5mm <sup>2</sup> ×4芯
内置开关	UL认证微动开关	防护等级	Ip54
额定负载	10A 250VAC	外型尺寸	见外型尺寸图
触点形式	1a		

### ▶ 型号注释

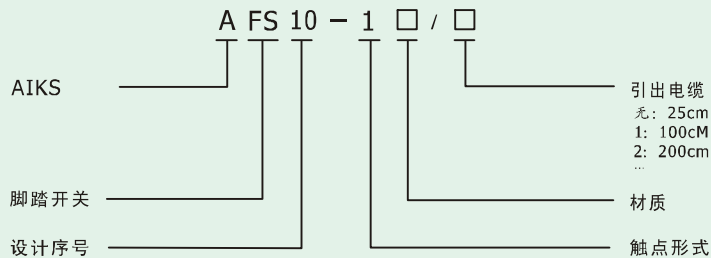

触点形式

1: 1a + 1b 2: 2a + 2b



材质

P: 塑料外壳


A: 铝合金外壳

### ▶ 外形图，接线图，安装尺寸图

单位: mm

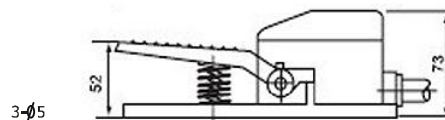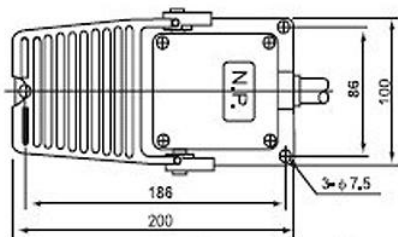

### 接线方式及回路图

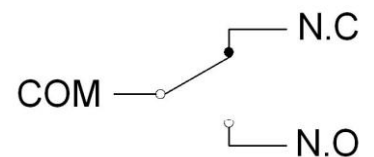

▶ 外形图，接线图，安装尺寸图

单位：mm