

ARS09 系列

特 征

- 额定电压：250VAC
- 额定电流：12A（每孔）
- 具有8孔位、11孔位可选
- 具有固定卡簧可选
- 环境温度：-40℃ to 70℃
- 介质耐压Min：2000VAC（输入输出间）




► 型号注释



► 外形图，接线图，安装尺寸图

单位：mm

ARS09-08T

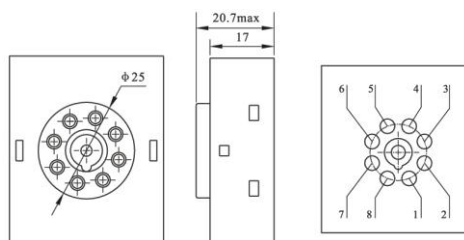

ARS09-11T

