


## ARS13系列

### 性能参数

- 环境温度：-40℃~70℃
- 额定电流：7A
- 卡簧：ARS-H10A、ARS-H10B
- 插入式模块：无
- 剥露导线长度：7mm
- 适用继电器型号：ARM、ARN系列
- 额定电压：250VAC
- 介质耐压min.：2000VAC(输入输出间)
- 标识卡：有
- 螺钉扭矩：0.6Nm
- 最大导线范围：2×1.5mm<sup>2</sup>

### 型号注释

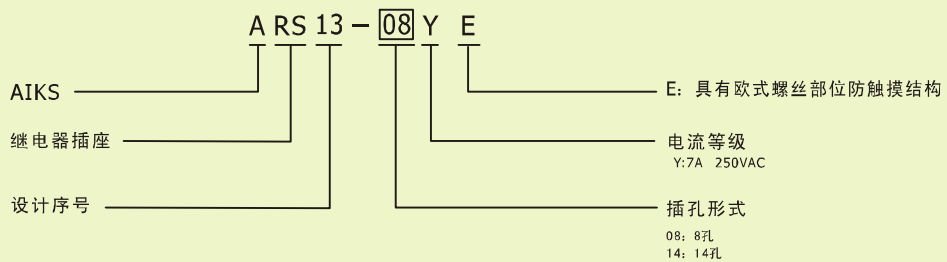


### 外形图, 接线图, 安装尺寸图

单位: mm


ARS13-08YE





外形图

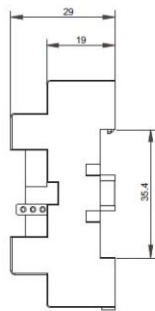





接线图



安装尺寸图




ARS13-14YE



**▶ 配套卡簧尺寸**
**单位：mm**

ARS-H10A (塑料卡簧)

ARS-H10A (钢制卡簧)

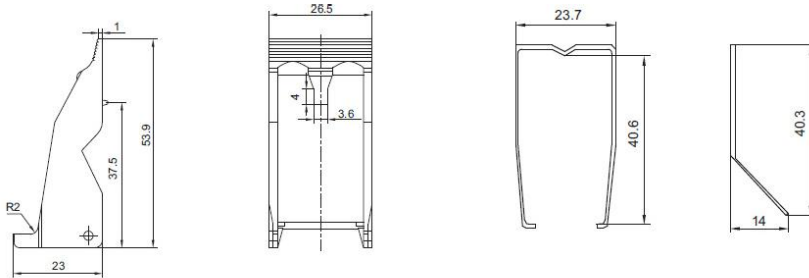
**▶ 标识卡尺寸**
**单位：mm**
