

AS 2202系列

简介

- 安装孔为 $\phi 22\text{mm}$
- 采用分离式操作器设计, 提高安装效率
- 快动式触点接触结构
- 具有触点自洁功能, 接触可靠
- 带灯按钮发光体采用纯色超高亮LED
- 防松动的斜式螺钉安装



► 一般性能

接触电阻		50m Ω 以下(首次)
绝缘电阻		100m Ω 以上, 500DVC测试
介质耐压		2000VAC, 时间1分钟
冲击		10~55Hz 双振奋: 0.75mm
振动		耐久性: 500 误动作: 200
寿命	机械	按钮开关: 100万次
		自锁按钮: 25万次
		选择开关: 25万次
		钥匙开关: 25万次
		其他: 10万次
	电气	按钮开关: 15万次 其他: 10万次
环境温度		-25 $^{\circ}\text{C}$ ~ +70 $^{\circ}\text{C}$ (无凝霜、无结冰)
环境湿度		45%~98% RH
防护等级		IP40
接线螺丝扭矩		0.8N · m(8.16kgf · cm)

► 指示灯部位

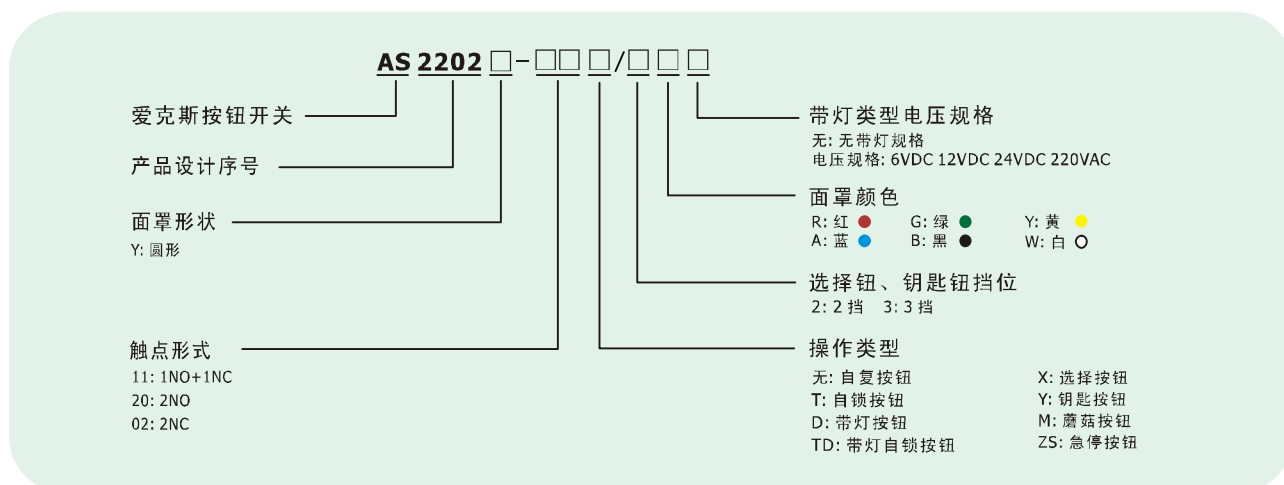
颜色	R:红色, G:绿色, B:黑色 Y:黄色, A:蓝色, W:白色
灯珠规格	AS2202-L
额定电压	6V, 12V, 24VDC 220VAC※
额定电流	15mA
电气寿命	50,000hrs

※所有指示灯额定工作电压仅常规, 其他工作电压可以定制。具体请咨询代理商。LED灯珠的亮度在动作500,000小时之后, 会比最初亮度减低约50%左右。

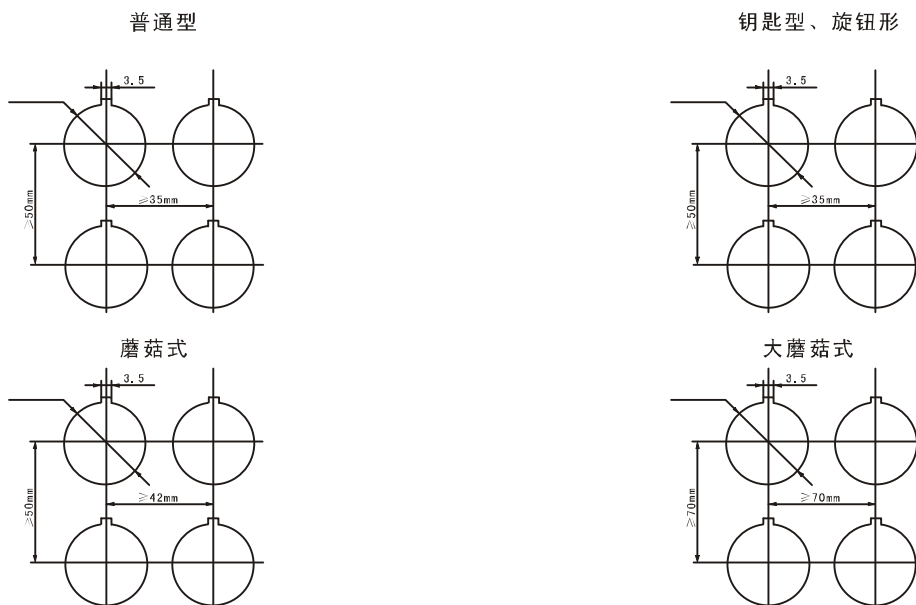
► 触点部位

额定工作电流		6A		
额定工作电压		24V	1250V	250V
负载形式(最大电流)	AC (阻性)	-	-	60A
	感性	-	-	-
	DC (阻性)	10A	0.2A	-
	感性	-	-	-
触点材料		银氧化铜(镀金)		




► 型号注释




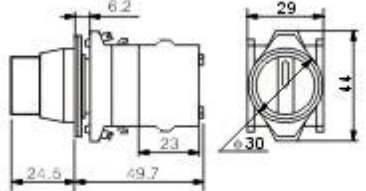
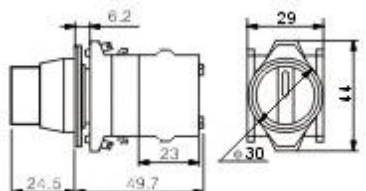
► 安装尺寸图



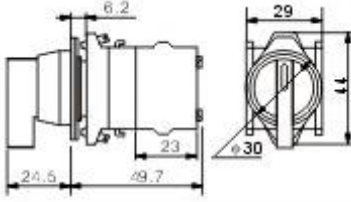
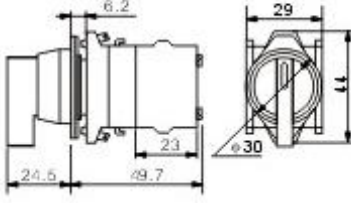
▶ 型号规格

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
圆形 	自复	1NO+1NC	AS2202-11		
		2NO	AS2202-20		
		2NC	AS2202-02		
	自锁	1NO+1NC	AS2202-11T		
		2NO	AS2202-20T		
		2NC	AS2202-02T		
带灯圆形 	自复	1NO+1NC	AS2202-11D□		
		2NO	AS2202-20D□		
		2NC	AS2202-02D□		
	自锁	1NO+1NC	AS2202-11DT□		
		2NO	AS2202-20DT□		
		2NC	AS2202-02DT□		
蘑菇形 	自复	1NO+1NC	AS2202-11M		
		2NO	AS2202-20M		
		2NC	AS2202-02M		
	自锁	1NO+1NC	AS2202-11MT		
		2NO	AS2202-20MT		
		2NC	AS2202-02MT		

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
急停 	按下锁定 右旋60° 复位	1NO+1NC	AS2202-11ZS		
		2NO	AS2202-20ZS		
		2NC	AS2202-02ZS		

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
圆形 	 90° 2位锁定	1NO+1NC	AS2202-11XF/2		
		2NO	AS2202-20XF/2		
		2NC	AS2202-02XF/2		
	 90° 2位锁定	1NO+1NC	AS2202-11X/2		
		2NO	AS2202-20X/2		
		2NC	AS2202-02X/2		
圆形 	 45° 3位锁定	1NO+1NC	AS2202-11XF/3		
		2NO	AS2202-20XF/3		
		2NC	AS2202-02XF/3		
	 45° 3位锁定	1NO+1NC	AS2202-11X/3		
		2NO	AS2202-20X/3		
		2NC	AS2202-02X/3		

▶ 型号规格

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
圆形 	 90° 2位自复	1NO+1NC	AS2202-11CXF/2	B	
		2NO	AS2202-20CXF/2		
		2NC	AS2202-02CXF/2		
	 90° 2位锁定	1NO+1NC	AS2202-11CX/2		
		2NO	AS2202-20CX/2		
		2NC	AS2202-02CX/2		
圆形 	 45° 3位自复	1NO+1NC	AS2202-11CXF/3	B	
		2NO	AS2202-20CXF/3		
		2NC	AS2202-02CXF/3		
	 45° 3位锁定	1NO+1NC	AS2202-11CX/3		
		2NO	AS2202-20CX/3		
		2NC	AS2202-02CX/3		
圆形 	 90° 2位锁定	1NO+1NC	AS2202-11Y/2	B	
		2NO	AS2202-20Y/2		
		2NC	AS2202-02Y/2		
圆形 	 45° 3位锁定	1NO+1NC	AS2202-11Y/3	B	
		2NO	AS2202-20Y/3		
		2NC	AS2202-02Y/3		

形状	触点结构	型号
辅助触头 	1NO	AS2202-11F

形状	触点结构	型号
辅助触头 	1NC	AS2202-20F

形状	触点结构	型号
辅助触头 	1NO	AS2202-02F

- ※: 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差 $\pm 0.2\text{mm}$, 当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差 $\pm 0.3\text{mm}$, 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
 2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$.
 3) □ 标记代表带灯按钮电压规格