

AS 2206系列

简介

- 开孔尺寸：Φ822mm, 可通过选用变径圈来实现 Φ25mm、Φ30mm的孔径；
- 全部带指示灯产品均采用超高亮LED灯，亮度高、色泽纯正、寿命长；
- 强制分断型缓动触点以及特有的触点自洁功能具备，确保通断可靠；
- 具有铸锌合金高强度重型防护按钮和急停开关。



► 一般性能

接触电阻		50mΩ 以下(首次)
绝缘电阻		100mΩ 以上, 500DVC测试
介质耐压		2000VAC,时间1分钟
冲击		10~55Hz 双振奋: 0.75mm
振动		耐久性: 500 误动作: 200
寿命	机械	按钮开关: 100万次
		自锁按钮: 25万次
		选择开关: 25万次
		钥匙开关: 25万次
	电气	其他: 10万次 5万次以上
环境温度		-25℃ ~+55℃ (无凝霜、无结冰)
环境湿度		45%~85% RH
防护等级		IP40
接线螺丝扭矩		0.8~2.2kgf · cm

► 指示灯部位

颜 色	R:红色, G:绿色, B:黑色 Y:黄色, A:蓝色, W:白色
灯珠规格	AS2206-L(LED)
额定电压	6V,12V,24VDC 220VAC※
额定电流	15mA
电气寿命	40,000hrs

※所有指示灯额定工作电压仅常规，其他工作电压可以定制，具体请咨询代理商。LED灯珠的亮度在动作40,000小时之后，会比最初亮度减低约50%左右。

► 触点部位

额定工作电流		6A		
额定工作电压		24V	1250V	250V
负载形式(最大电流)	AC (阻性)	-	-	60A
	感性	-	-	-
	DC (阻性)	10A	0.2A	-
	感性	-	-	-
触点材料		银氧化铜(镀金)		

► 型号注释

AS 2206 -

爱克斯按钮开关

产品设计序号

触点形式

10: 1NO
01: 2NC
11: 1NO+1NC
20: 2NO
02: 2NC

带灯类型 电压规格

无: 无带灯规格
电压规格: 6VDC, 12VDC, 24VDC, 220VAC

面罩颜色

R: 红 ● G: 绿 ● Y: 黄 ●
A: 蓝 ● B: 黑 ● W: 白 ○

选择钮、钥匙钮挡位

2: 2挡 3: 3挡


操作类型

无: 自复按钮
C: 带罩钮
G: 高位按钮
L: 标识平钮
T: 自锁按钮
D: 带灯按钮
BS: 双头平钮


BD: 双头带灯钮
X: 短柄选择按钮
CX: 长柄选择按钮
Y: 钥匙按钮
M: 蘑菇按钮
ZS: 急停按钮
YZS: 带钥匙急停按钮

► 安装尺寸图


普通型、钥匙型




旋钮形






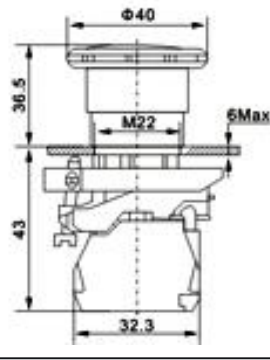
蘑菇式



大蘑菇式







▶ 型号规格

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
圆形 	自复	1NO	AS2206-10		
		1NC	AS2206-01		
		1NO+1NC	AS2206-11		
		2NO	AS2206-20		
		2NC	AS2206-02		
	自锁	1NO	AS2206-10T		
		1NC	AS2206-01T		
		1NO+1NC	AS2206-11T		
		2NO	AS2206-20T		
		2NC	AS2206-02T		
带罩圆形 	自复	1NO	AS2206-10C		
		1NC	AS2206-01C		
		1NO+1NC	AS2206-11C		
		2NO	AS2206-20C		
		2NC	AS2206-02C		
	自锁	1NO	AS2206-10CT		
		1NC	AS2206-01CT		
		1NO+1NC	AS2206-11CT		
		2NO	AS2206-20CT		
		2NC	AS2206-02CT		
高圆形 	自复	1NO	AS2206-10G		
		1NC	AS2206-01G		
		1NO+1NC	AS2206-11G		
		2NO	AS2206-20G		
		2NC	AS2206-02G		
	自锁	1NO	AS2206-10GT		
		1NC	AS2206-01GT		
		1NO+1NC	AS2206-11GT		
		2NO	AS2206-20GT		
		2NC	AS2206-02GT		
蘑菇形 	自复	1NO	AS2206-10M		
		1NC	AS2206-01M		
		1NO+1NC	AS2206-11M		
		2NO	AS2206-20M		
		2NC	AS2206-02M		
	自锁	1NO	AS2206-10MT		
		1NC	AS2206-01MT		
		1NO+1NC	AS2206-11MT		
		2NO	AS2206-20MT		
		2NC	AS2206-02MT		






► 型号规格



形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
带标识圆形 	自复	1NO	AS2206-10L		
		1NC	AS2206-01L		
		1NO+1NC	AS2206-11L		
		2NO	AS2206-20L		
		2NC	AS2206-02L		
	自锁	1NO	AS2206-10LT		
		1NC	AS2206-01LT		
		1NO+1NC	AS2206-11LT		
		2NO	AS2206-20LT		
		2NC	AS2206-02LT		
带灯圆形 	自复	1NO	AS2206-10D		
		1NC	AS2206-01D		
		1NO+1NC	AS2206-11D		
		2NO	AS2206-20D		
		2NC	AS2206-02D		
	自锁	1NO	AS2206-10DT		
		1NC	AS2206-01DT		
		1NO+1NC	AS2206-11DT		
		2NO	AS2206-20DT		
		2NC	AS2206-02DT		

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
急停 	按下锁定 右旋60° 复位	1NO	AS2206-10ZS	R	
		1NC	AS2206-01ZS		
		1NO+1NC	AS2206-11ZS		
		2NO	AS2206-20ZS		
		2NC	AS2206-02ZS		
带钥匙急停 		1NO	AS2206-10YZS	R	
		1NC	AS2206-01YZS		
		1NO+1NC	AS2206-11YZS		
		2NO	AS2206-20YZS		
		2NC	AS2206-02YZS		

- ※: 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差 $\pm 0.2\text{mm}$, 当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差 $\pm 0.3\text{mm}$, 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$.
3) L 标记代表带灯按钮电压规格

▶ 型号规格

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
双头 	自复	1NO	AS2206-10BD		
		1NC	AS2206-01BD		
		1NO+1NC	AS2206-11BD		
		2NO	AS2206-20BD		
		2NC	AS2206-02BD		
带灯双头 	自复	1NO	AS2206-10BS		
		1NC	AS2206-01BS		
		1NO+1NC	AS2206-11BS		
		2NO	AS2206-20BS		
		2NC	AS2206-02BS		





形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
圆形 	L R 90° 2位自复	1NO	AS2206-10XF/2		
		1NC	AS2206-01XF/2		
		1NO+1NC	AS2206-11XF/2		
		2NO	AS2206-20XF/2		
		2NC	AS2206-02XF/2		
	L R 90° 2位锁定	1NO	AS2206-10X/2		
		1NC	AS2206-01X/2		
		1NO+1NC	AS2206-11X/2		
		2NO	AS2206-20X/2		
		2NC	AS2206-02X/2		
圆形 	L C R 45° 3位自复	1NO	AS2206-10XF/3		
		1NC	AS2206-01XF/3		
		1NO+1NC	AS2206-11XF/3		
		2NO	AS2206-20XF/3		
		2NC	AS2206-02XF/3		
	L C R 45° 3位锁定	1NO	AS2206-10X/3		
		1NC	AS2206-01X/3		
		1NO+1NC	AS2206-11X/3		
		2NO	AS2206-20X/3		
		2NC	AS2206-02X/3		

※: 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm, 公差±0.2mm, 当外形尺寸在1~5mm之间时, 公差±0.3mm, 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm;

2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差±0.1mm。

3) L 标记代表带灯按钮电压规格

▶ 型号规格

形状	工作形式	触点结构	型号	面罩颜色	外形图
圆形 	 90° 2位自复	1NO	AS2206-10CXF/2	B	
		1NC	AS2206-01CXF/2		
		1NO+1NC	AS2206-11CXF/2		
		2NO	AS2206-20CXF/2		
		2NC	AS2206-02CXF/2		
	 90° 2位锁定	1NO	AS2206-10CX/2		
		1NC	AS2206-01CX/2		
		1NO+1NC	AS2206-11CX/2		
		2NO	AS2206-20CX/2		
		2NC	AS2206-02CX/2		
圆形 	 90° 2位自复	1NO	AS2206-10CXF/3	B	
		1NC	AS2206-01CXF/3		
		1NO+1NC	AS2206-11CXF/3		
		2NO	AS2206-20CXF/3		
		2NC	AS2206-02CXF/3		
	 45° 2位锁定	1NO	AS2206-10CX/3		
		1NC	AS2206-01CX/3		
		1NO+1NC	AS2206-11CX/3		
		2NO	AS2206-20CX/3		
		2NC	AS2206-02CX/3		
圆形 	 90° 2位锁定	1NO	AS2206-10Y/2	B	
		1NC	AS2206-01Y/2		
		1NO+1NC	AS2206-11Y/2		
		2NO	AS2206-20Y/2		
		2NC	AS2206-02Y/2		
圆形 	 45° 2位锁定	1NO	AS2206-10Y/3	B	
		1NC	AS2206-01Y/3		
		1NO+1NC	AS2206-11Y/3		
		2NO	AS2206-20Y/3		
		2NC	AS2206-02Y/3		

※: 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm, 公差±0.2mm, 当外形尺寸在1~5mm之间时, 公差±0.3mm, 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm;

2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差±0.1mm。

3) I 标记代表带灯按钮电压规格



► 辅助触点

形状	触点结构	型号
辅助触头 	1NO	AS2204-10F

形状	触点结构	型号
辅助触头 	1NC	AS2204-01F

※: 1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差，当外形尺寸≤1mm，公差±0.2mm，当外形尺寸在1~5mm之间时，公差±0.3mm，当外形尺寸>5mm，公差为±0.4mm；
2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差±0.1mm。
3) □ 标记代表带灯按钮电压规格