

ASR05

特 征


- 具有10-120A各种类规格
- 交流或直流控制方式
- 内置RC阻容吸收
- 低导通电阻, 4000V介质耐压
- 带有LED显示, 可确认动作
- 备有过零型/随机型



▶ 技术参数


工作电压	直 流	3-32VDC	交 流	80-280VAC
断态漏电流		25mA		12mA
保证导通电压		3.5VDC		90VDC
保证关断电压		1.5VDC		50VDC
输出额定电流	10A、25A、40A、60A、80A、100A、120A			
动作状态指示	LED			
输出工作电压	AC24~240V、AC38~380V、AC48~480V			
环境温度	-20℃~80℃			
OFF状态下漏电流	8mA rms			
On状态饱和压降	≤1.5VAC			
峰值电压	800V			
输入输出绝缘电压	4000V rms			
控制电流	4.5~20mA 2~15mA			
介质耐压	AC2500V 1min			
重量	100g			

▶ 型号注释

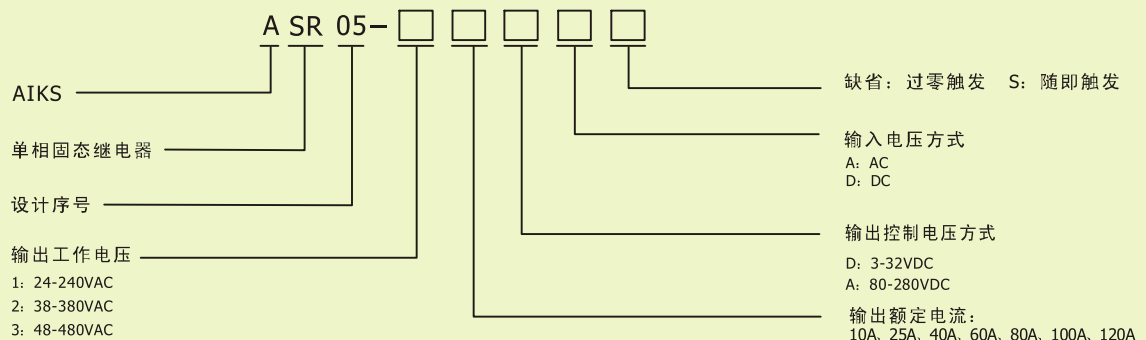

▶ 外形图, 安装尺寸图

单位: mm

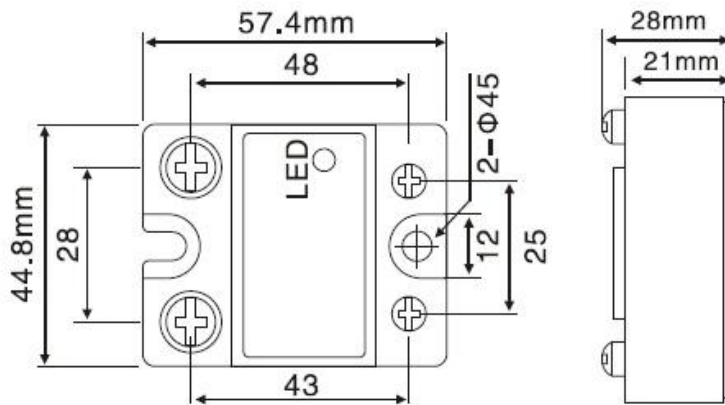

▶ 内部电路构成、接线图

