

AFS08 系列

特 征


- 15A 负载
- 内部采用UL认证微动开关
- 配有容易配线的防水线缆头
- 半包式护盖结构
- 采用铝合金外壳



▶ 触点参数

材 质	铝合金外壳	引出电缆	0.5mm ² ×4芯
内置开关	UI认证微动开关	防护等级	Ip54
额定负载	15A 220VAC	外型尺寸	见外型尺寸图
触点形式	1a		



▶ 型号注释

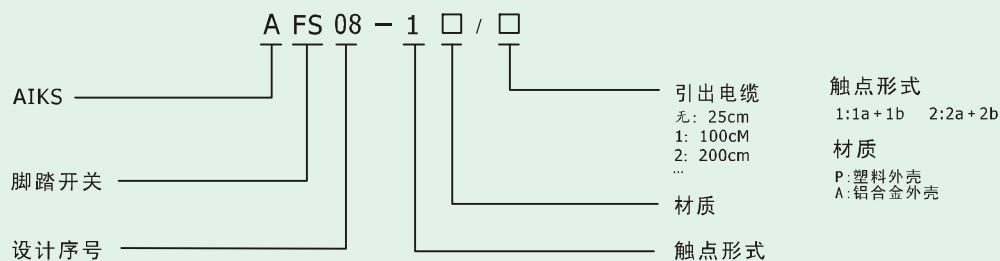

▶ 外形图，接线图，安装尺寸图

单位: mm

AFS08-1A

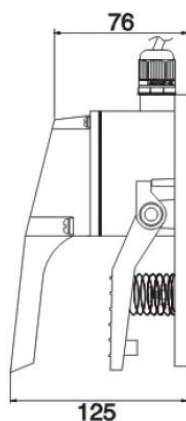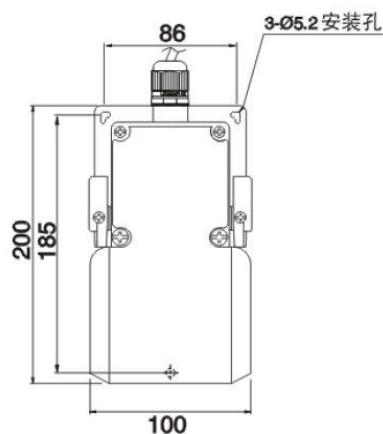

接线方式及回路图

